

>> WINKELSTIRNFRÄSER, DIN 842 A

FRAISES EN BOUT ANGULAIRE, DIN 842 A

FRESE FRONTALI AD ANGOLO, DIN 842 A

Einsatzbereich



Empfohlen zum Fräsen von geraden Nuten und Führungen in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen bis 1.100 N/mm² Festigkeit.

Domaine d'application

Recommandé pour le fraisage de rainures droites et de guidage dans les aciers de construction, de cémentation et de traitement, présentant une dureté jusqu'à 1.100 N/mm².

Impiego

Fresatura generale di scanalature diritte e di guide in acciai da costruzione, acciai da cementazione, acciai bonificati, con R fino a 1.100 N/mm².

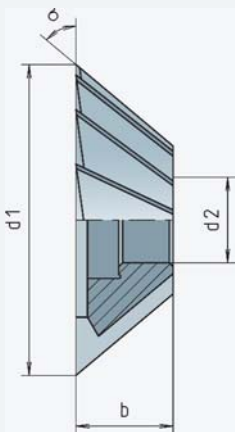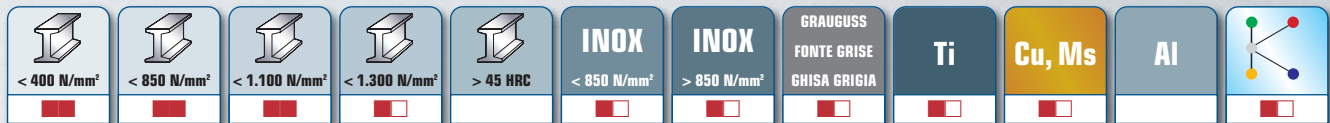

blank | blanc | lucida

α	d1 _{js16} mm	b _{js14} mm	d2 _{H7} mm	Z	Code 3293 Art.-Nr.	
45°	50	13	13	16	3293 054	*
45°	63	18	16	18	3293 064	*
45°	80	22	22	20	3293 084	*
45°	100	28	27	22	3293 104	*
45°	125	36	32	24	3293 124	*
50°	50	16	13	16	3293 055	*
50°	63	20	16	18	3293 065	*
50°	80	25	22	20	3293 085	*
50°	100	32	27	22	3293 105	*
50°	125	40	32	24	3293 125	*
60°	50	16	13	16	3293 056	*
60°	63	20	16	18	3293 066	*
60°	80	25	22	20	3293 086	*
60°	100	32	27	22	3293 106	*
60°	125	40	32	24	3293 126	*

